

Lamellenstege überlappend zulässig


Anzahl Lamellenstege N

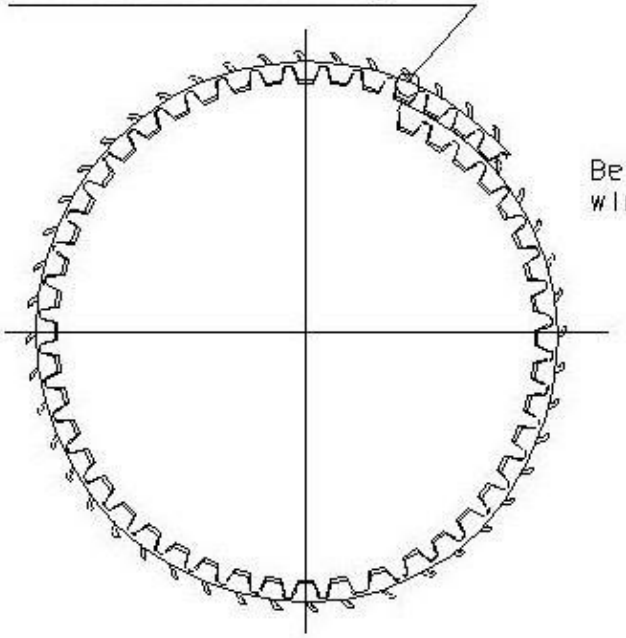


L=17.5 +/-0.3 A=0 / 15 Grad
L=16.9 +/-0.3 A=45 Grad

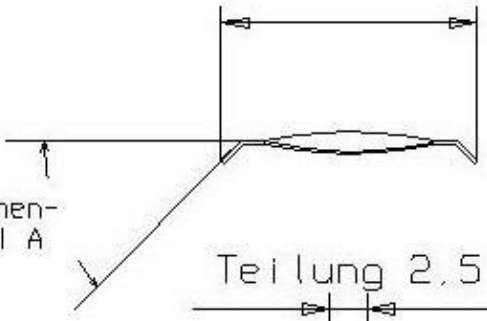


Teilung 2,5

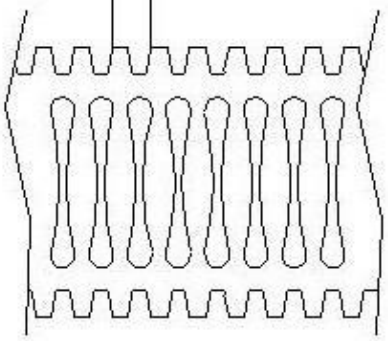

17,9 für A=0/15 Grad
17,3 für A=45 Grad

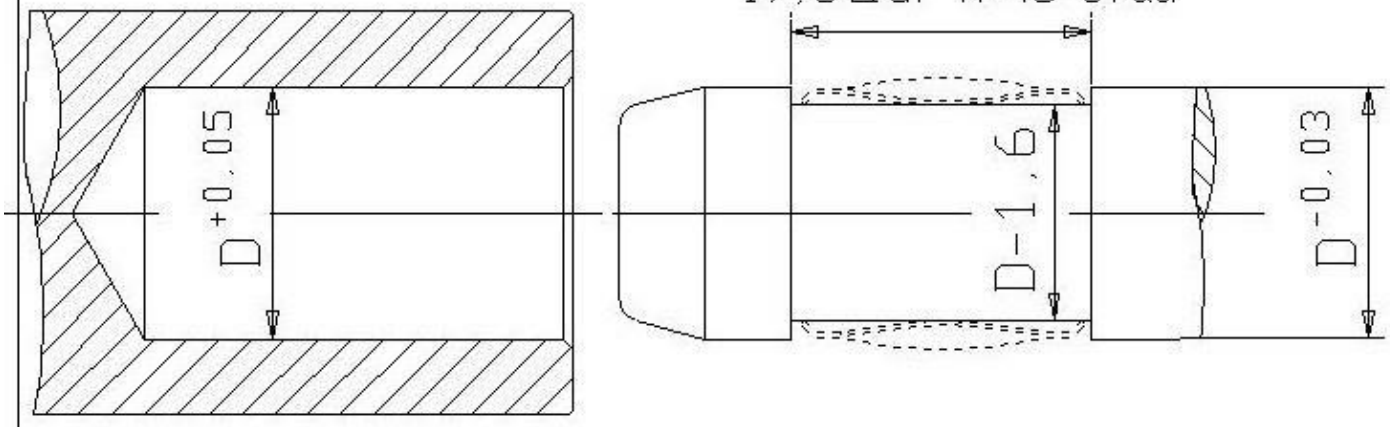


# Einbau- und Anschlußmaße

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CuBe | | | | |
| Stk. | Gegenstand | Pos. | Werkstoff | Fertigmaße | Artikel-Nr. / Norm | | Lieferant |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Änderungen nur CAD | Toleranz: ISO 2768-m ,0=±0.1 ,00=±0.01 ,000=±0.005 | Maßstab 1:1 | Zus. Maßstab: |
| | | Oberfläche: versilbert / alt. blank<br>Wärmebehandlung: | |

| | Datum | Name |
|---|---|---|
| Bearb. | 15.08.14 | Ralmann |
| Gepr. | | |
| Plot | | |

Drehfeder-
kontaktlamelle 17,5
Steckerausführung

ATLAS CONTAKTE
79664 Wehr

Blatt
Bl.

| Zust. | Änderung | Datum | Name | Urspr.: | Ers. für: | Ers. durch: |
|---|---|---|---|---|---|---|